

DR-1308P

- Teljes bejövő teljesítmény 70Mbps
- Akár 240fps 5MP valós idejű rögzítés
- Akár 240fps élő megjelenítés
- Könnyű telepítés, beállítás és lejátszás DirectIP kamerákkal
- Beépített 8 csatornás PoE switch
- Támogatja az egy kattintással elérhető hálózati konfigurációt IDIS FEN szolgáltatáson keresztül




SPECIFIKÁCIÓK

VIDEÓ	
Video bemenetek	8 IP csatorna
Max. bejövő teljesítmény	70Mbps
Támogatott kamerák	DirectIP
Videó kimenetek	1 HDMI, 1 VGA
Kijelző felbontása	1920 x 1200 , 1920 x 1080, 1680 x 1050, 1600 x 1200
Kijelző sebessége	Akár 240fps
Digitális zoom	x2 ~ x12
RÖGZÍTÉS	
Max. átvitel	40Mbps, 240fps @ 5MP
Rögzítés felbontása	Akár 5MP (Az IP kamerától függően)
Tömörítés	H.265, H.264
Rögzítési mód	Time-lapse, Esemény, Esemény-előtti, Pánik
Trigger események	Megsérítéskelés, Utazási-zóna, Tampering, Videó veszteség, stb.
PLAYBACK	
Teljesítmény	4ch Full HD Synchronous Playback
Keresési mód	Time-lapse, Eseménynapló, Mozgás
Digitális zoom	x2 ~ x12
TÁRHELY	
HDD	SATA x1, (Up to 6TB Capacity, 3.5")
Teljes kapacitás	6TB=6TB x 1
HÁLÓZAT	
Kliens kapcsolat	Gyors Ethernet (kliens) x 1
Videó kapcsolat	Gyors Ethernet (IP kamera) x 8
Átviteli sebesség	20Mbps
Kamera tápellátás	PoE (IEEE 802.3at Class 4) 8 portot támogat, 50W
Távoli adatok exportálása	IDIS Player, AVI, JPG
Esemény jelzése	Email (MP4), Távoli visszahívások S/W, Push jelzés (IDIS Mobile)
Kétutas Audio	Nem
Kliens hozzáférés	IDIS Center, IDIS Mobile, IDIS Web, IDIS Solution Suite
INTERFACE	
Audio Be / Kit	Nem
Riasztás Be / Ki	Nem
Riasztás visszaállítás be	-
Soros Interface	Nem
USB	USB 2.0 x 2
Felhasználói interface	Egér
ÁLTALÁNOS	
Operációs rendszer	Beágyazott Linux
Méretek (Sz x Ma x Me)	205mm x 44.5mm x 216.4mm (8.07" x 1.75" x 8.52")
Súly	1.31 kg (2.89 lb) (with 1 HDD)
Működési hőmérséklet	0°C - 40°C (32°F ~ 104°F)
Üzemi páratartalom	0% ~ 90%
Teljesítmény bemenet	NVR Adaptor (Bemenet: 100-240V~, 50/60Hz, 2A, Kimenet : 56V , 1.28A) - T.B.D
Energiafogyasztás	NVR: 56V , 1.1A, Max. 61.6W PSE : Max. 50W
Tanúsítványok	KC,FCC

MÉRETEK

(Unit - mm)

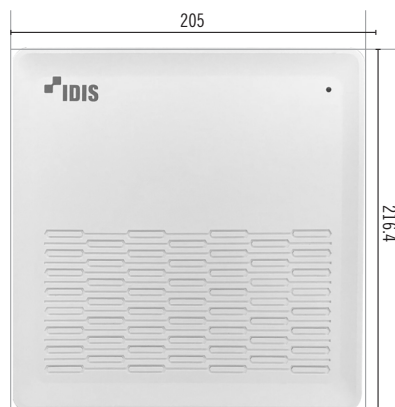

- 1 USB Portok
- 2 HDMI Kimenő Port
- 3 Gyári beállítások visszaállítása gomb
- 4 VGA Ki Port
- 5 Hálózati Port
- 6 Video Be / PoE Portok
- 7 Bekapcsolás Be Port