

Rejtett moduláris kamera

DC-V3213XJ-2.5mm

- Könnyen szerelhető DirectIP rögzítővel
- Full HD (1080p) felbontás
- Fix fókuszú lencse (f=2.5mm)
- mikro SD/SDHC/SDXC, Smart Failover Akár 256GB)
- Kétutas audió
- Riasztás BE / KI
- PoE (IEEE 802.3at Class 4)
- Nappal és éjjel (ICR)
- True wide dynamic range (WDR)
- ONVIF támogatása




SPECIFIKÁCIÓK

VIDEÓ		
Képzékelő szenzor	1/2.9" SONY CMOS szenzor	
Max. felbontás	1920 x 1080	
Szkenelési mód	Progresszív szkenelés	
Lencse típus	Fix fókuszú (lapformájú)	
Fókuszávolság	f=2.5mm	
Aperture/Rekesz	F2.0	
Irisz kontroll	Fix Iris	
Látómező szöge	132° (H), 70° (V), 150° (D)	
Min. megvilágítás	Szín : 0.1 Lux Fekete/Fehér : 0.01 Lux	
Dinamikus tartomány	Több, mint 120dB (True WDR)	
Nappali és éjszakai	Auto / Be / Ki / Ütemezett	
IR távolság (LED-ek)	-	
Képbéállítás	Fényesség, Fehér egyensúly, Élesség	
Digitális zaj redukció	Alacsony / Normál / Magas	
Háttérvilágítás Kompenz	Ki / BLC / HLC / WDR	
Tükröződés / Pivot	Horizontális / Vertikális / Pivot	
Adatvédelmi maszkolás	8 zóna	
Intelligens videó	Videó mozgásérzékelő, Aktív Tamper Riasztás, Trip Zone	
Videó Ki	-	
HÁLÓZAT		
	DirectIP Mód	Kompatibilitás módban
Videó tömörítés	H.264 (MP), M-JPEG, H.265	
Intelligens kodek	Támogatott	
Bitráta kontroll	H.264 - CBR / VBR, H.265 - CBR / VBR	
Audió tömörítés	G.726, G.711 u-Law, G.711 a-Law	
Kétutas audió	Igen	
IP kamera protokoll	DirectIP	IDIS ONVIF Profile S
Max. képkocka sebesség	30ips : 1920 x 1080 15ips: 1920 x 1080 (WDR)	30ips : 1920 x 1080 15ips: 1920 x 1080 (WDR)
Támogatott felbontások	1920 x 1080, 1280 x 720, 704 x 480, 640 x 360, 352 x 240	1920 x 1080, 1280 x 720, 704 x 480, 640 x 360, 352 x 240
Multi-video Streaming	Négyszeres Streaming	
Hálózati protokollok	DirectIP protokoll	RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/UDP RTSP/TCP, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, FEN, mDNS, uPNP
Biztonság	SSL Encryption	Multi-user Authority, IEEE 802.1x, IP Filtering, HTTPS, SSL Encryption
Ügyfél távoli hozzáférése	DirectIP NVR kapcsolat	IDIS Web, IDIS Mobile, IDIS Solution Suite
Ethernet	RJ45 (10/100BASE-T)	
Felvételi szakasz Buffer (NLTsrec)	Igen (akár 60MB)	
Edge tárhely	mikro SD/SDHC/SDXC, Smart Failover (Akár 256GB)	
RIASZTÁS ÉS ESEMÉNYEK		
Trigger esemény	Mozgásérzékelő, Riasztás Be, Hangérzékelő, Tampering, Trip Zone	
Esemény kijelzése	Remote S/W, Email (képpel)	
Audio Be / Ki	Line-in 1ea / Line-out 1ea (Terminal block)	
Riasztás Be / Ki	Input 1ea / Output 1ea (Terminal block)	
KÖRNYEZET		
Vandalbiztos borítás	-	
Kültéri használat	-	
Működési hőmérséklet	-10°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F) *Bekapcsolás 0°C (32°F)	
Üzemi páratartalom	0% ~ 90%	
ELEKTRONIKA		
Tápellátás	12VDC, PoE (IEEE 802.3at, Class 4)	
Energiafogyasztás	4.44W	
Tanúsítványok	FCC, CE, KC	
MECHANIKAI JELLEMZŐK		
Méret - Fő modul	153mm x 36.5mm x 132.7mm (6.02" x 1.44" x 5.22")	
Méret - kamera modul	39mm x 40mm x 25mm (1.54" x 1.57" x 0.98")	
Súly	0.9kg (1.98lb)	


MÉRETEK

(Unit - mm)

Kamera modul

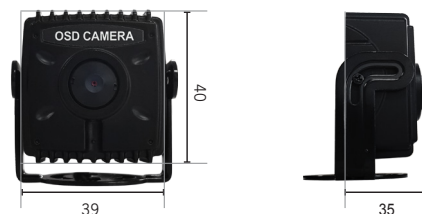

Főmodul

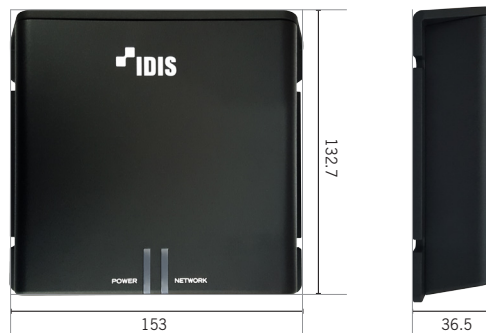

- 1 Földelés
- 2 Bemeneti port (12V)
- 3 LAN / PoE portok
- 4 Micro SD
- 5 Videó Be
- 6 Riasztó kapcsolat portok