

DR-8432D

- Teljes bejövő teljesítmény 370Mbps
- Akár 960ips Full HD valós idejű rögzítés
- H.265 / H.264 kodek támogatása
- UHD kijelző támogatása
- Akár 960ips élő megjelenítés
- Könnyű installálás, beállítás és lejátszás DirectIP kamerákkal
- Bővíthető egészen 144TB-ig eSATA tárhely használatával
- RAID 1, 5, 6, 10 támogatása
- Támogatja a Redundáns Teljesítményt
- Támogatja az egy kattintással elérhető hálózati konfigurációt FEN szolgáltatáson keresztül
- Használható más gyártók kameráival is (Axis, Panasonic, ONVIF)




SPECIFIKÁCIÓK

VIDEÓ	
Videó bemenetek	32 IP csatorna
Max. bejövő teljesítmény	370Mbps
Támogatott kamerák	DirectIP, AXIS, PANASONIC, ONVIF
Videó kimenetek	1 HDMI, 1 VGA
Kijelző felbontása	3840x2160, 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1680 x 1050, 1600 x 1200
Kijelző sebessége	Akár 960ips
Digitális zoom	x2 ~ x12
RÖGZÍTÉS	
Max. átvitel	230Mbps, 960ips @ UHD
Rögzítés felbontás	Akár 12MP (IP kamerától függően)
Tömörítés	H.264, H.265
Intelligens kodek	Támogatott
Rögzítési mód	Time-lapse, Esemény, Esemény-előtti, Pánik
Trigger események	Riasztás be, Audio érzékelés, Mozgásérzékelés, Utazási zóna, Tampering, Videó veszteség, Szövegbevitel, ANPR, stb.
PLAYBACK	
Teljesítmény	16 csatorna Full HD egyidejűleg playback 4 csatorna 4K playback
Keresési mód	Time-lapse, Eseménynapló, Bélyegkép, Mozgás, Szövegbevitel
Digitális zoom	x2 ~ x12
TÁRHÉLY	
HDD	SATA x8, eSATA x4, Akár 6TB kapacitás midegyik lemezen), RAID 1, 5, 6, 10 támogatott
Teljes kapacitás	144TB = 6TB x (8 (Internal) + 4 x 4 (External))
HÁLÓZAT	
Kliens kapcsolat	Gigabit Ethernet (Kliens) x 1
Videó kapcsolat	Gigabit Ethernet (Video In) x 3, SFP (Video In) x 2
Átviteli sebesség	50Mbps / 100Mbps (BRP Mode)
Kamera tápellátás	-
Távoli adatok exporálása	IDIS Player, AVI, JPG
Esemény jelzése	Email (Attach Clip (.cbf) .MP4), Távoli visszahívás S/W, Push Notification (IDIS Mobile)
Kétutas Audio	Igen
Kliens hozzáférés	IDIS Center, IDIS Mobile, IDIS Web, IDIS Solution Suite
INTERFACE	
Audio BE / KI	Helyi (NVR) : 1 RCA / 1RCA + 1HDMI IP kamera : 32 / 32 (IP kamerától függően)
Riasztás Be / Ki	Helyi (NVR) : 16 / 4 IP Camera : 32 / 32 (Depending on IP Camera)
Riasztás visszaállítás Be	1
Soros Interface	RS232 (sorkapocs), RS485 (sorkapocs)
USB	USB 2.0 x 2, USB 3.0 x 1
Felhasználói Interface	Egér, IR távirányító, Hálózati távoli billentyűzet, Első felületen lévő gomb (Pánik)
ÁLTALÁNOS	
Operációs rendszer	Beágyazott Linux
Méret (W x H x D)	482.6mm x 88mm x 523.3mm (19" x 3.5" x 20.6")
Súly	10.9kg (24.03lb) (With 2 HDDs)
Működési hőmérséklet	0°C és 40°C között (32°F ~ 104°F)
Üzemi páratartalom	0% ~ 90%
Teljesítménybemenet	AC 100-240 V, 50/60Hz, 2.0 - 1.0A
Energiafogyasztás	TBD
Tanúsítványok	FCC, UL, CE, CB, KC

MÉRETEK



(Unit - mm)

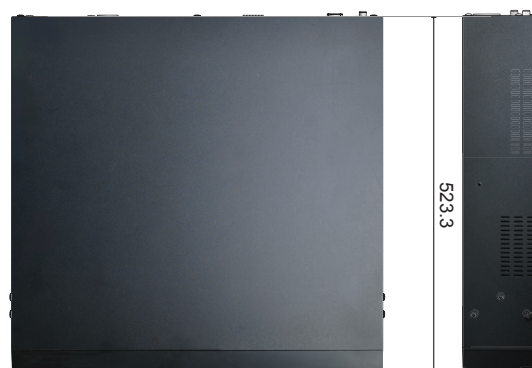

- | | |
|---|---|
| 1 Bekapcsolás Port | 7 Gyári beállítások visszaállítása gomb |
| 2 Video BE Ports - SFP (1~2) / RJ45 (3~5) | 8 VGA KI Port |
| 3 Hálózat Port | 9 HDMI KI Port |
| 4 eSATA Portok | 10 Riasztási kapcsolat Ports |
| 5 USB 3.0 Portok | 11 RS-485 Port |
| 6 Audio kapcsolat Portok | 12 RS-232 Port |

KIEGÉSZÍTŐK (OPCIONÁLIS)



DH-2212PF



DA-ES1104