

DC-Y6513WRX


- Könnyen szerelhető DirectIP rögzítővel
- 5MP (2560 x 2048) felbontás
- Fix fókuszú lencsék (f=1.5mm)
- micro SD/SDHC/SDXC, Smart Failover (Akár 256GB)
- Kétutas audio
- Riasztás Be / Ki
- IK10 / IP67 támogatása
- PoE (IEEE 802.3af Class 3), 12V DC
- Nappali és éjszakai (ICR)
- True wide dinamikus tartomány (WDR)
- IR LED (Távolság : 20m / 65.6ft)
- Különböző nézőpontok, Hatféle képkisimítási mód
- ONVIF támogatása



SPECIFIKÁCIÓK

VIDEÓ		
Képszerkesztő szenzor	1/1.8" CMOS	
Max. felbontás	2560 x 2048	
Szkenelési mód	Progresszív szkenelés	
Lencse típus	Fix fókuszú	
Fókusz távolság	1.5mm	
Aperture/Rekesz	F1.8	
Írisz kontroll	Fix Írisz	
Látómező szöge	180°(H), 180°(V), 180°(D)	
Pan / Tilt tartomány	-	
Min. megvilágítás	Szín : 0.11 B/W : 0.14	
Dinamikus tartomány	120dB (True WDR)	
Elektronikus zár seb.	Auto / Manual (1/30 ~ 1/10000), Anti-Flicker, Slow Shutter (1~1/5, 1/7.5, 1/15)	
Nappali és éjszakai	IR Cut Filter Auto Switch-csel	
IR Távolság (LED-ek)	20m (4ea)	
Képstabilizátor	Konfigurálható exponálás, Fehér egyensúly, Élesség	
Digitális zajredukció	Konfigurálható 2DNR/3DNR	
Háttérvilágítás kompenz.	Be / Ki / HSBLC	
Képstabilizátor	-	
Adatvédelmi maszkolás	8 zóna	
Intelligens videó	Videó mozgókép, Aktív Tampering riasztás, Trip Zone, Hőterkép	
Látvány	10, 1P, 1P2R, 2P, 4R, 107R	
Videó Ki	-	
NETWORK		
	DirectIP Mode	Kompatibilitás mód
Videó tömörítés	H.265, H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC), M-JPEG	
Intelligens kodek	Támogatott	
Bitráta kontroll	H.264 - CBR / VBR, H.265 - CBR / VBR	
Audió tömörítés	ADPCM 16K, G.726, G.711 u-Law, G.711 a-Law	
Kétutas Audió	Igen	
IP kamera protokoll	DirectIP	IDIS ONVIF Profile S
Max. képkocka seb.	30fps : 2560 x 2048 (WDR)	30fps : 2560 x 2048 (WDR)
Támogatott felbontás	2560x2048, 640x512	2560x2048, 1920x1536, 2560x1024, 1280x1024, 1280x512, 640x512
Multi-video Streaming	Négyszeres Streaming	Hétszeres Streaming
Hálózati protokollok	DirectIP Protocol	RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/UDP RTSP/TCP, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, FEN, mDNS, uPNP
Biztonság	SSL Encryption	Multi-user Authority, IEEE 802.1x IP Filtering, HTTPS, SSL Encryption
Ügyfél távoli hozzáférése	DirectIP NVR kapcsolat	IDIS Web, IDIS Mobile, IDIS Solution Suite
Ethernet	RJ45 (10/100BASE-T)	
Felvételi szakasz Buffer (NLTsrec)	Igen (Akár 60MB)	
Edge Storage	micro SD/SDHC/SDXC, Smart Failover (Akár 256GB)	
RIASZTÁS ÉS ESEMÉNY		
Trigger esemény	Mozgásérzékelő, Riasztás Be, Audio érzékelő, Tampering, Trip Zone	
Esemény jelzése	Remote S/W, Email (képpel)	
Audió Be / Ki	Line-in 1ea + Internal Mic 1ea / Line-out 1ea	
Riasztás Be / Ki	Input 1ea / Output 1ea	
KÖRNYEZET		
Vandálbiztos borítás	IK10	
Kültéri használat	IP67	
Működési hőmérséklet	-30°C ~ +55°C (-22°F ~ +131°F) *Bekapcsolás 0°C (32°F)	
Üzemi páratartalom	0% ~ 90%	
ELEKTRONIKA		
Tápellátás	12VDC, PoE (IEEE 802.3af Class 3)	
Energiafogyasztás	12V=, 1A, 12W PoE (IEEE802.3af Class 3), 10.7W	
Tanúsítványok	FCC, CEKC	
MECHANIKAI JELLEMZŐK		
Méret	Ø135 x54mm(Ø5.31" x 2.1")	
Súly	0.6kg(1.32 lb)	

MÉRETEK

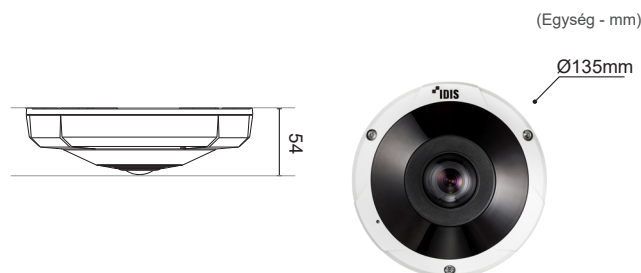

KIEGÉSZÍTŐK (OPCIONÁLIS)



KIEGÉSZÍTŐK KONF. ÁBRÁJA

